



ITT

BRSESSP

Goulds Pumps

Bombas de sumidero,
efluentes y cloacales
y accesorios



Engineered for life

BOMBAS DE SUMIDERO

Especificaciones de la bomba

Bombas de sumidero y servicio público / de drenaje verticales o sumergibles

Modelos

ST, CVP, SP, LSP, 1DW, 2DW, STS

Materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 110 GPM • 1/4 - 1 1/2 HP • Una fase y trifásica
- Carga máxima 66 pies • Sólidos hasta 3/8 pulgada
- Tamaño de descarga: 1 1/4 pulg. - 1 1/2" pulg. NPT y manguera de 2 pulg.

Características y beneficios

- Modelo automáticos y manuales disponibles
- Motores con clasificación para trabajo continuo



Sometidas a pruebas de conformidad de las Normas UL778 y CSA 22.2 108 Por la Canadian Standards Association



BOMBAS DE EFLUENTES SUMERGIBLES

Especificaciones de la bomba

Bombas de efluente sumergibles para líquidos que contengan sólidos de hasta 3/4 pulgada

Modelos

EP, WE, PE, SE, 1SC

Materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 140 GPM • 1/3 - 2 HP • Una fase y trifásica
- Carga máxima de 240 pies • Sólidos de hasta 3/4 pulgada
- Tamaño de la descarga: 1 1/2 pulg. - 2 pulg. NPT

Características y beneficios

- Caras de sello mecánico de silicio de carbono estándares en Modelos WE
- Motores con clasificación para trabajo continuo



Sometidas a pruebas de conformidad de las Normas UL778 y CSA 22.2 108 Por la Canadian Standards Association

BOMBAS CLOACALES SUMERGIBLES

Especificaciones de la bomba

Bombas cloacales sumergibles para líquidos que contengan sólidos de 2 pulg. a 3 pulg.

Modelos

PS, WW05, PV, 1DM/2DM, 1DV/2DV, WS__B, WS__BF, WS__BHF, WS__D3, WS__D4

Materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 600 GPM • 1/3 - 7 1/2 HP • Una fase y trifásica
- Carga máxima a 82 pies • Sólidos hasta 3 pulgadas
- Tamaño de descarga: 2 pulg. y 3 pulg. NPT y 3 pulg. y 4 pulg. con bridas

Características y beneficios

- Cara de sello mecánico de silicio de carbono en Modelos WS__B, WS__BF, WS__BHF, WS__D3, WS__D4 Models
- Motores con clasificación para trabajo continuo



Sometidas a pruebas de conformidad de las Normas UL778 y CSA 22.2 108 Por la Canadian Standards Association



PAQUETES PRECONFIGURADOS

Especificaciones

Sistemas en paquetes para facilitar la instalación

Modelos

PGPS, GWP, Sistemas de Paquete Preconfigurado de 2 pulg. - 4 pulg.

Materiales de construcción

- Fibra de vidrio y polibasinas
- La Serie GWP viene con una bacía de polietileno con bordo con tapa de espuma estructural
- Nuevos S20B, D20B simple y duplex con tuberías completas de rieles guías para bombas de 2 pulg.

Características y beneficios

- Completamente ensamblada para que pueda comprar todo en un mismo lugar
- Sistemas disponibles con tuberías de 1¼ pulg. - 4 pulg.

Comuníquese con su Distribuidor de Goulds Pumps para todos sus requerimientos de bacías personalizadas.

BOMBAS TRITURADORA SUMERGIBLE

Especificaciones de las bombas

Bomba Trituradora Sumergible para sistemas cloacales presurizados

Modelos

RGS

Materiales de construcción

Hierro fundido • Bronce de silicona • Acero inoxidable

Espectro de desempeño

- Hasta 40 GPM • 2 HP • Una fase, 208/230 voltios • Carga máxima 95 pies
- Sólidos hasta 3 pulgadas • Tamaño de descarga: 1¼ pulg. NPT

Características y beneficios

- Rostros de sello mecánico de silicio de carbono estándar
- Motor con clasificación para trabajo continuo
- Aro de corte reversible para una vida útil prolongada
- Cable con enchufe para conexión directa a interruptor de flotador de reemplazo



Sometidas a pruebas de conformidad de las Normas UL778 y CSA 22.2 108 Por la Canadian Standards Association



ACCESORIOS CENTRIPRO

Especificaciones

Línea completa de accesorios de control y para bombas

Paneles de control

- Controles de inventarios con las opciones más populares
- Disponible en diseños Simple y Duplex
- Goulds puede crear un control personalizado de acuerdo a sus especificaciones
- Muchos estilos de panel en stock para envío inmediato

Interruptores de flotador

- Tipo bomba y control
- Conexión directa para hasta 20 Amps

Tuberías y accesorios

- Válvulas de verificación
- Sistemas de riel guía
- Conexiones para tuberías
- Cajas de conexiones




Comuníquese con su Distribuidor de Goulds Pumps para todos sus requerimientos de controles personalizados.



NUEVO

PROGRAMA DE SELECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE GOULDS PUMPS

- Programa de selección basado en Internet
- Información actualizada sobre:
 - Tamaño de la bomba
 - Sistemas en paquete
 - Selecciones de paneles
- Incluye reglas para asegurar la selección libre de errores
- Documentación completa para presentación
- Opciones en un solo lugar para todas sus necesidades de estación de aguas residuales

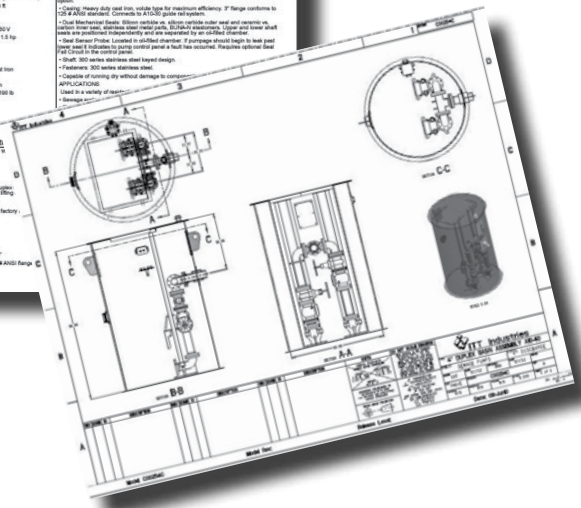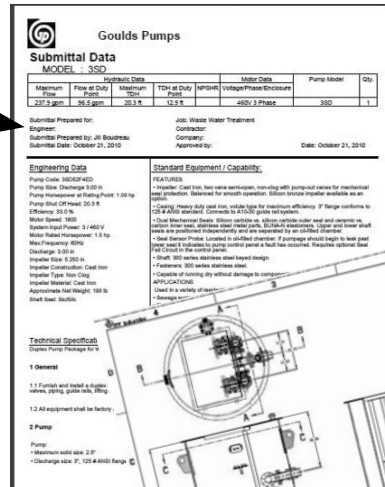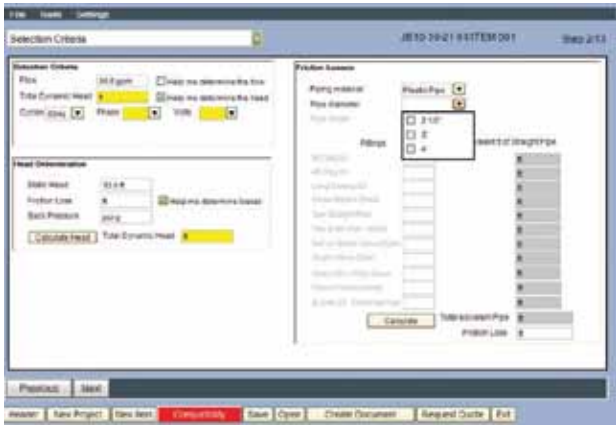

Disponible en Internet en ecom.goulds.com.

Para un Servicio al Cliente superior, por favor, comuníquese con la nueva Línea Directa 800 para asistencia técnica 866-673-0427. Habrá Ingenieros de Aplicaciones esperando sus llamadas.



ITT
2881 East Bayard Street
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 673-0427
Fax: (315) 568-7973
www.goulds.com

